

г. Иваново, ул. Парижской Коммуны 3А, т.8-800-775-42-23




ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

***НА АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ***

***Г. ПЛАВСК УЛ. КАЛИНИНА
ТОМ 17 (КОЛИЧЕСТВО ТОМОВ 19)***

Ситуационный план

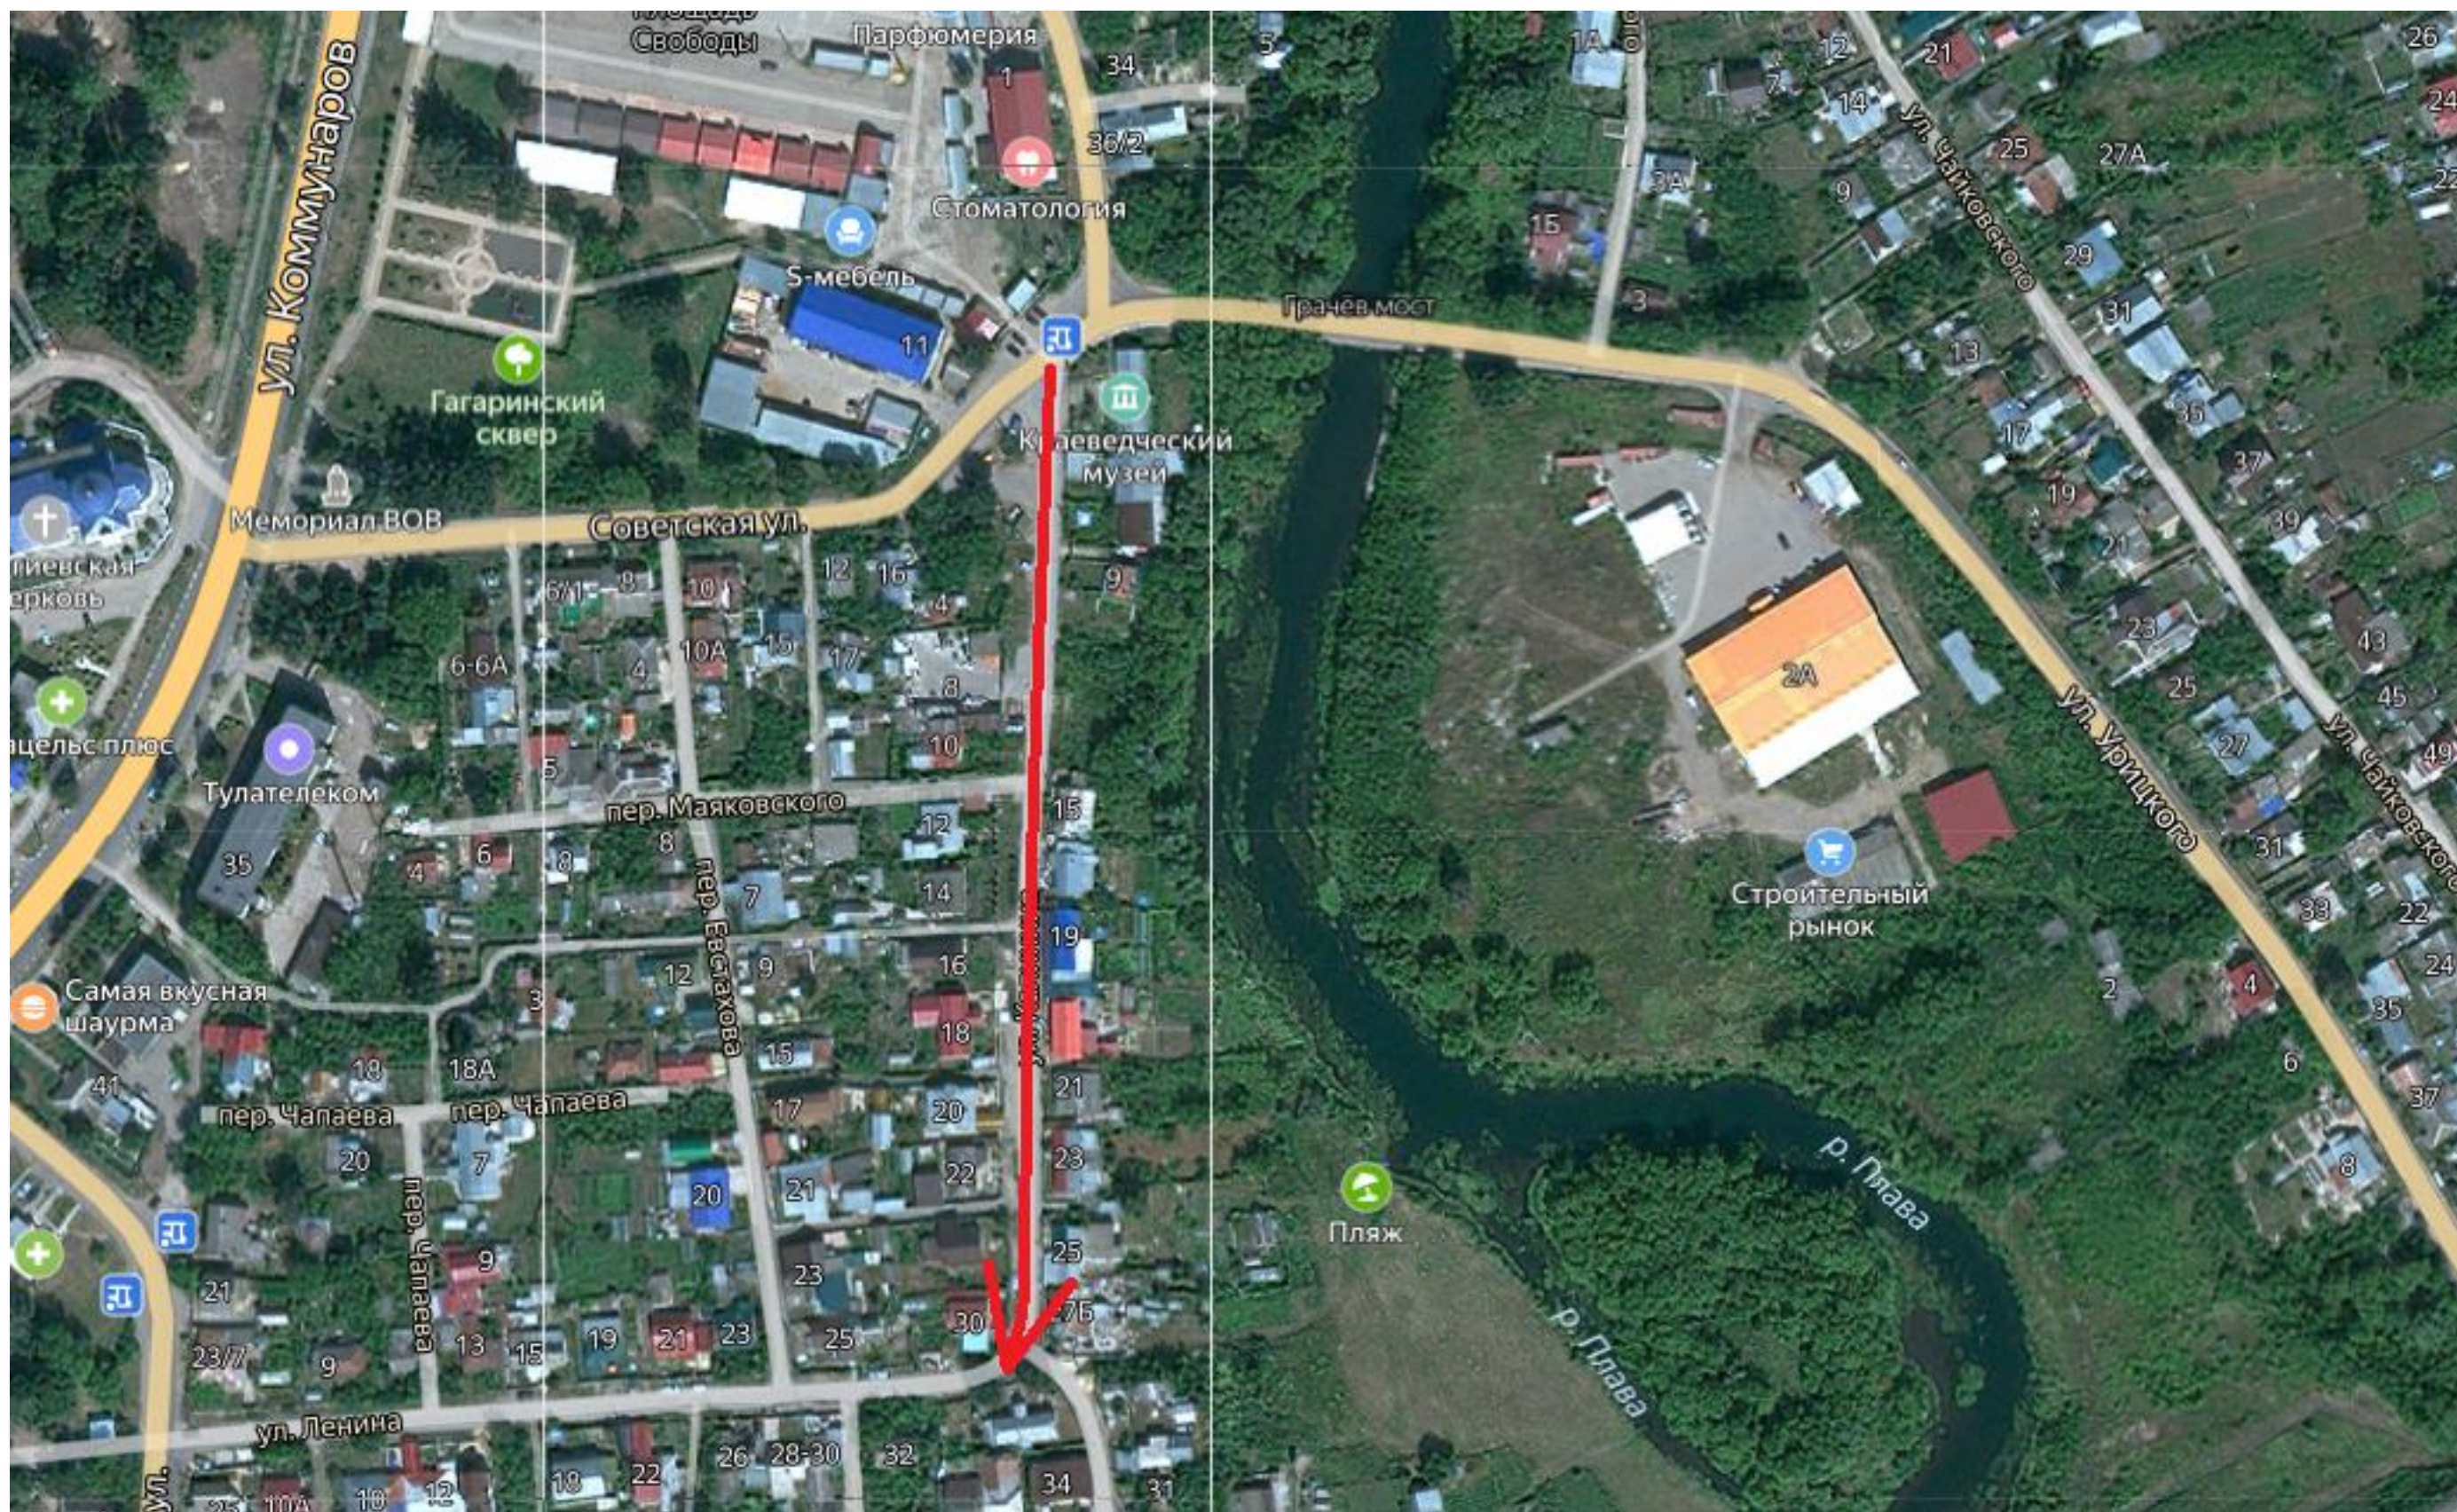

***Существующая дорожно-
транспортная ситуация***

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		$R=493, L=71$
Продольный профиль		$L=26$ $\alpha=14$ $R=12274, L=223$ $\alpha=25$ $L=16$
Видимость в обратном направлении		

г. Плавск ул. Калинина
0,000 - 0,265




Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

***Проектные решения по
организации дорожного движения***

Откосы следа		
Тротуары следа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства следа	На обочине	
	На разделительной	
Дорожная разметка следа		
Элементы в плане		
Продольный профиль		
Видимость в обратном направлении		

г. Плавск ул. Калинина
0,000 - 0,265

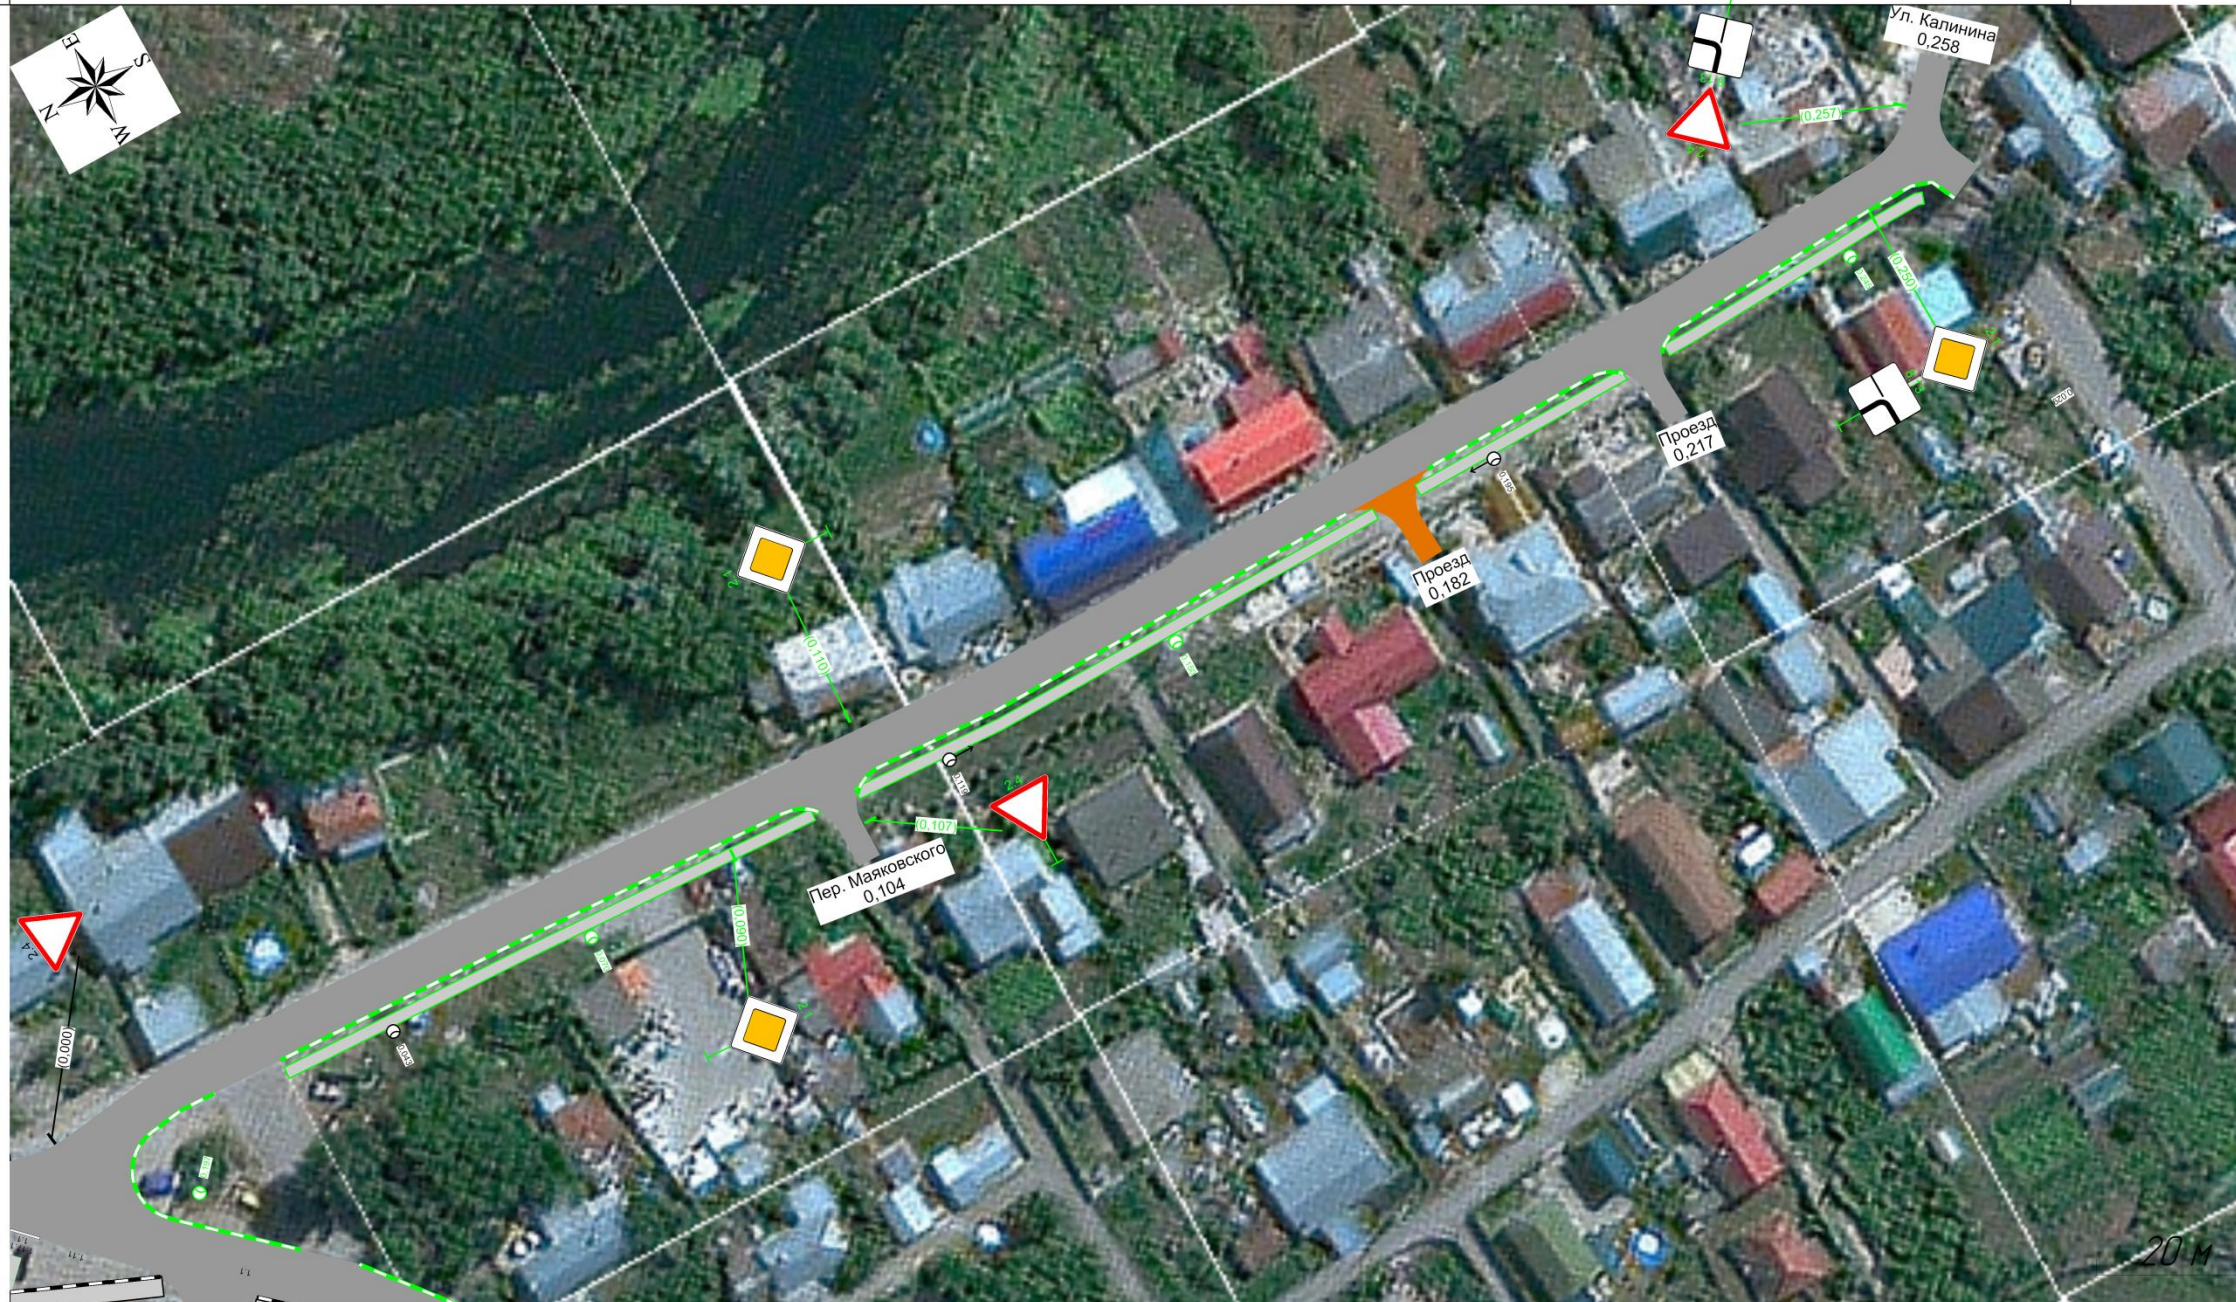

Видимость в прямом направлении		
Дорожная разметка справа		
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	На разделительной	
	На обочине	
Тротуары справа		
Откосы справа		

Ведомость дорожных знаков

г. Плавск ул. Калинина

Номер знака	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км,м	Установлено / требуется установить	Количество	Месторасположение
-------------	--------------------	------------------	---	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Знаки приоритета

2.1	Главная дорога	II	-	0,090	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,107	Требуется	1	Примыкание справа "Пер. Маяковского" на 0,104
2.1	Главная дорога	II	-	0,110	Требуется	1	Слева
2.1	Главная дорога	II	-	0,250	Требуется	1	Справа
2.4	Уступите дорогу	II	-	0,257	Требуется	1	Примыкание слева "Ул. Калинина" на 0,258
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			5				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			5				

Знаки дополнительной информации (таблички)

8.13	Направление главной дороги	II	-	0,250	Требуется	1	Справа
8.13	Направление главной дороги	II	-	0,257	Требуется	1	Примыкание слева "Ул. Калинина" на 0,258
Итого установлено:			0				
Итого требуется:			2				
Итого к демонтажу:			0				
Итого:			2				

ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО:			0				
ВСЕГО ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:			7				
ВСЕГО К ДЕМОНТАЖУ:			0				
ВСЕГО:			7				

Ведомость искусственного освещения

г. Плавск ул. Калинина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,043	0,043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,043	0,043		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,070	0,070		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,119	0,195		2/2	76	2/2	76	0/0	0	Правая кромка
5	0,150	0,150		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,245	0,245		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				7/7	76	4/4	76	3/3		

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

г. Плавск ул. Калинина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,029	0,101	Справа	1,5		Асфальтобетон	72		72
2	0,107	0,179	Справа	1,5		Асфальтобетон	72		72
3	0,185	0,214	Справа	1,5		Асфальтобетон	29		29
4	0,220	0,258	Справа	1,5		Асфальтобетон	38		38
Итого:							211		211

Ведомость бортового камня (бордюра)

г. Плавск ул. Калинина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,005	0,020	Правая кромка	17,2	0,2	Бетон	Требуется
2	0,029	0,102	Правая кромка	74,9	0,2	Бетон	Требуется
3	0,107	0,176	Правая кромка	71	0,2	Бетон	Требуется
4	0,187	0,214	Правая кромка	27,6	0,2	Бетон	Требуется
5	0,219	0,265	Правый край разделительной	44,2	0,2	Бетон	Требуется
			Установлено				
			Требуется	234,94			
			К демонтажу				